


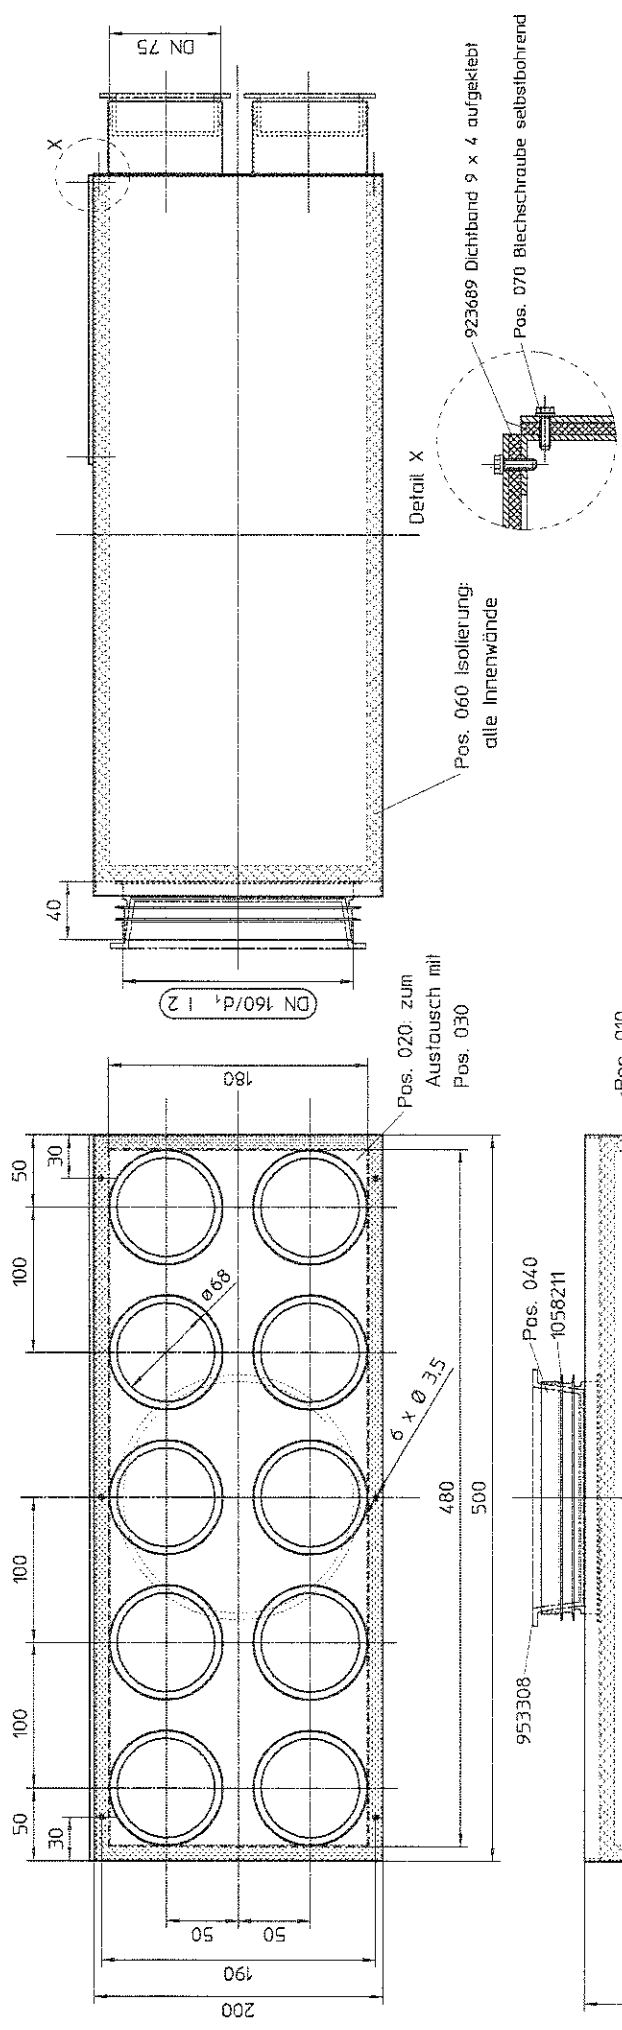

Werkstoff: Blech DIN EN 10142-10226 + Z275-N-A-CO
(Sendzimir verzinkt)

Maße und Toleranzen für d₁ nach DIN EN 1506
und WFA 1.10.12 (Zchg 90N 1200592)

Steckschlutzen mit Sickenprofil für Lippendichtung DIN 5.37.08
(Zchg N 3108713)

		DIM 5.37.08	EPDM antibrasil
1058211	1 Lippendichtung DN 160		
923689	1 Dichiband 9x4, SBR-Schaum	DIM 9.57.18	B. 2087
953308	1 Kunsstoffdeckel DN 160	N 1293546	LOPE
1023378	10 Kunsstoffdeckel DN 75	N 1293546	LOPE
080	4 Befestigungslasche (Beutell)	ohne Abb.	1.0226
070	12 Blechschrauben 4,2x9,5	ISO 7049	Stahl verz.
060	1 Isolierung eingeklebt s=10	Cello 491	PUR-Ether
050	10 Kanalstutzen Flex. DN 75	90H 1231572	1.0226
040	1 Bundkragen DN 160	VEB 5.20.02	1.0226
030	1 Deckel 500 x 200 isol.		1.0226
020	1 Deckel 500 x 200	Stutzen eilig	1.0226
010	1 Gehäuse 500 x 500 x 200 isol.		1.0226
Mod.Nr./Pos	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Verkabr./ Halbzeug
06	Deckel ohne Isolierung, s=0	10SCHKA 27.04.2013	TOSCHKA 27.04.2013
05	Deckel 491 s=25	10SCHKA 08.08.2012	TOSCHKA 08.08.2012
04	Pos. 020 OHNE ISOLIERUNG	10SCHKA 07.06.2012	TOSCHKA 07.06.2012
03	Fluss 490 mit 200	90H 27.12.2011	KOH 20.12.2011
Ischnr.	Ausdrucksweise des Herst.	Einkaufspreis	Gehaltspreis

